




TOUJOURS
MIEUX
PRÉPARÉ



F
FILLERS

F210

Enduit de rebouchage allégé en pâte pour intérieur

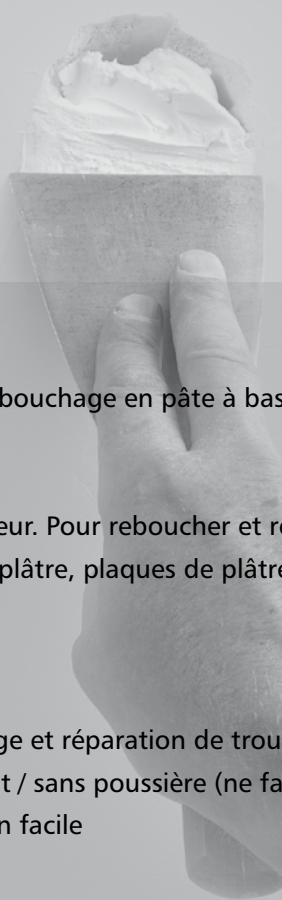

Description

Enduit de rebouchage en pâte à base de polymères en dispersion.

Application

Usage intérieur. Pour reboucher et réparer les fissures et trous des supports en plâtre, carreaux de plâtre, plaques de plâtre, bois, briques, pierre et la plupart des supports du bâtiment.

Caractéristiques

- Rebouchage et réparation de trous et fissures jusqu'à 10 cm de profondeur
- Sans retrait / sans poussière (ne farine pas)
- Application facile

F210 - Enduit de rebouchage allégé en pâte pour intérieur

Préparation

Le support doit être sain, propre, sec et exempt de poussières. Retirer les parties non adhérentes. Utiliser une sous-couche sur les surfaces très absorbantes avant d'appliquer l'enduit. Traiter les têtes de clous et de vis avec un produit anti-rouille (comme Polyfilla Pro S200).

Usage

Appliquer par couche de 10 cm maximum.

Temps de séchage

Temps de séchage avant ponçage: 2 heures minimum pour une couche de 5 mm d'épaisseur. Le temps de séchage dépend du support, de la profondeur du trou ou de la fissure, de la température et de l'humidité.

Emballage

1 l / 5 l pot

Stockage

Stocker dans un endroit sec à l'abri du gel et de l'humidité.

Remarques

- Pour un usage extérieur, recouvrir par 2 couches de peinture.

Données techniques:

- Densité : 0,4 kg/l
- Couleur : Blanc
- Temps de séchage : 2 heures à 20°C et 60% d'humidité relative
- Application : à une température comprise entre 5°C et 30°C
- pH : 7
- Epaisseur : 0,1 mm - 100 mm

Ces données techniques sont basées sur nos propres connaissances et expériences et vous sont communiquées à titre indicatif. Ceci n'implique aucune reconnaissance formelle de responsabilité suite à l'utilisation de nos produits. Demandez à nos services techniques la mise à jour la plus récente des informations disponibles.