




ALTIJD BETER
VOORBEREID



F
FILLERS

F210

Gebruiksklaar lichtgewicht vulmiddel voor binnen

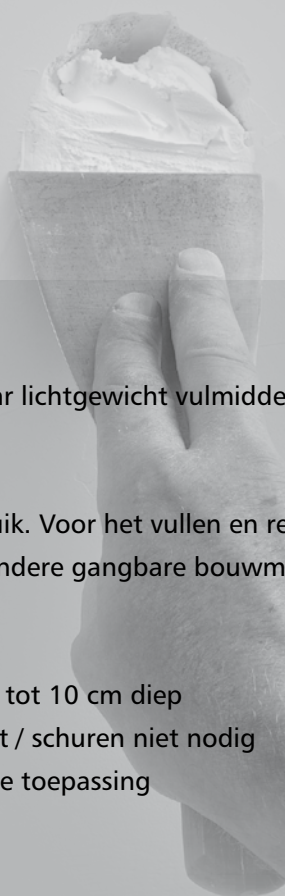

Omschrijving

Gebruiksklaar lichtgewicht vulmiddel op basis van polymeerdispersie.

Toepassing

Binnengebruik. Voor het vullen en repareren van scheuren en gaten in gipskarton, baksteen en de meeste andere gangbare bouwmaterialen.

Eigenschappen

- Reparaties tot 10 cm diep
- Krimpt niet / schuren niet nodig
- Eenvoudige toepassing

F210 - Gebruiksklaar lichtgewicht vulmiddel voor binnen

Vorbereiding

De ondergrond dient schoon, droog, stofvrij, vetvrij en ontdaan van alle losse delen te zijn. Sterk zuigende en/of poederende ondergronden dienen vooraf gefixeerd te worden. Metalen delen in de ondergrond zoals nagels en vijzen dienen vooraf behandeld te worden met een roestwerende primer (zoals Polyfilla Pro S200).

Aanbrengen

De maximale diepte van de reparaties is 10 cm.

Droogtijd

Schuurbaar na minimaal 2 uur voor een reparatie van 5 mm diep. De droogtijd hangt af van de ondergrond, de diepte van de reparatie, temperatuur en luchtvochtigheid.

Verpakking

1 l pot / 5 l emmer

Opslag

Koel, droog en vorstvrij.

Opmerkingen

- Geschikt voor gebruik buiten indien bedekt met 2 lagen verf.

Technische gegevens:

- Densiteit : 0,4 kg/l
- Kleur : wit
- Droogtijd : 120 minuten bij 20°C en 60% relatieve vochtigheid
- Verwerkingstemperatuur : Minimum 5°C - Maximum 30°C
- pH-waarde : 7
- Laagdikte : 0,1 mm - 100 mm

Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Vraag bij onze diensten de meest recente uitgave van technische informatie.