



ALTIJD BETER
VOORBEREID




F

FILLERS

F220

Lichtgewicht vulmiddel, extra sterk

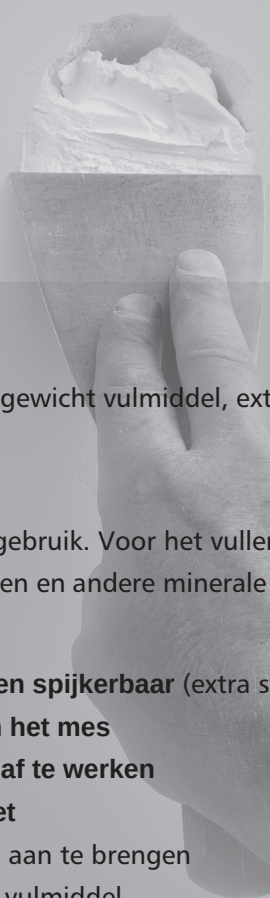

Omschrijving

Gebruiksklaar lichtgewicht vulmiddel, extra sterk, spijker- en schroefvast, op basis van polymeerdispersie.

Toepassing

Binnen- en buitengebruik. Voor het vullen en repareren van scheuren en gaten in hout, gipskarton, baksteen en andere minerale ondergronden.

Eigenschappen

- **Schroef- en spijkerbaar** (extra sterk)
- **Kleeft aan het mes**
- **Zeer glad af te werken**
- **Krimpt niet**
- **Eenvoudig aan te brengen**
- **Universeel vulmiddel**
- **Overschilderbaar met acryl- en alkydverf**

www.polyfillapro.com of stel uw vragen via polyfillapro.be@akzonobel

AkzoNobel

F220 - Lichtgewicht vulmiddel, extra sterk

Vorbereiding

De ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Sterk zuigende en/of poederende ondergronden dienen vooraf gefixeerd te worden. Metalen delen in de ondergrond zoals spijkers en schroeven dienen vooraf behandeld te worden met een roestwerende primer (bijv. S200 Isoleercoating).

Gebruik

De maximale diepte van de reparatie is 5 cm. Grotere reparaties in lagen opbouwen.

Droogtijd

Schuur- en overschilderbaar na minimaal 2 uur bij een laagdikte van 5 mm. De droogtijd is afhankelijk van de ondergrond, diepte van de reparatie, temperatuur en luchtvochtigheid.

Verpakking

- 1l (pot)

Opslag

In een droge en vorstvrije omgeving.

Opmerkingen

- Geschikt voor gebruik buiten indien bedekt met 2 lagen verf
- Let op! Buiten niet toepassen in hout

Technische gegevens:

- Densiteit : 0,6 kg/l
- Kleur : wit
- Droogtijd : 120 minuten bij 20°C en 60% relatieve vochtigheid
- Verwerkingstemperatuur : Minimum 5°C - Maximum 30°C
- pH-waarde : 7
- Min laagdikte : 0,1 mm
- Max laagdikte : 50 mm
- VOC waarde : 0 g/l

Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Vraag bij onze diensten de recente uitgave van technische informatie.

www.polyfillapro.com of stel uw vragen via polyfillapro.be@akzonobel